

# Material Lifts

## Super Hoist™

### Specifications

Models	GH-3.8		GH-5.6	
Measurements	Metric	US	Metric	US
<b>A</b> Height - stowed	1.04 m	3 ft 5 in	1.37 m	4 ft 6 in
- lifting height	3.80 m	12 ft 5.6 in	5.60 m	18 ft 4.5 in
<b>B</b> Length - platform	48 cm	1 ft 7 in	48 cm	1 ft 7 in
<b>C</b> Width - platform	61 cm	2 ft	61 cm	2 ft
<b>D</b> - base (corner to corner)	1.35 m	4 ft 5 in	1.35 m	4 ft 5 in

### Productivity

Load capacity	136 kg	300 lbs	113 kg	250 lbs
Storage/transport dimensions	36 cmx36 cmx1 m	14x14x39.5 in	36 cmx36 cmx1 m	14x14x39.5 in
Wheels, solid non-marking	20 cm diam.	8 in diam.	20 cm diam.	8 in diam.


### Power

Recommended PSI	5.86 bar	85 psi	5.86 bar	85 psi
-----------------	----------	--------	----------	--------

### Weight

	34 kg	75 lbs	37 kg	82 lbs
--	-------	--------	-------	--------

Standards Compliance EU Directive: 2006/42/EC (Machinery)

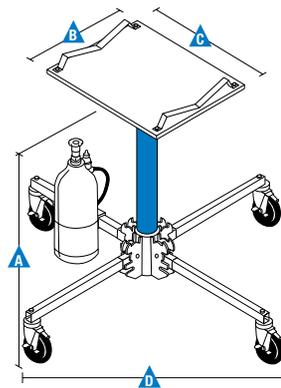

### Features

#### Standard Features

##### Measurements

###### GH™-3.8

- 3.80 m (12 ft 5.6 in) lifting height
- 136 kg (300 lbs) load capacity

###### GH-5.6

- 5.60 m (18 ft 4.5 in) lifting height
- 113 kg (250 lbs) load capacity

##### Productivity

- Portable and compact design
- Up and down dump valve can be easily activated by patented control handle
- The Super Hoist sets up in seconds — no tools required
- The one-piece platform attaches to cylinder with a twist of the wrist
- Legs fold up for easy storage
- Easy-to-release leg lock keeps legs up for storage and out for use
- Wheel brakes
- Auto-lubricating oil reservoir on top of each piston inside the cylinder
- Easy to service

##### Power

- Powered by CO<sub>2</sub> or compressed air
- One size fits all CO<sub>2</sub> bottle mounting bracket

#### Easily Configured To Meet Your Needs

##### Platform

- One-piece platform

##### Base Options

- GH 3.8
- GH 5.6

##### Wheels

- Solid, non-marking, 20 cm (8 in) diameter (standard)

#### Options & Accessories

##### Productivity

- Platform cradle package



### Germany

Kostenlose Tel: 0800 1809017 (innerhalb Deutschland Durchwahl 2) Tel: +49 4221 491 810 Fax: +49 4221 491 820 Email: AWP-InfoEurope@terex.com  
Informationen über unsere Standorte weltweit finden Sie unter <http://www.genielift.de/standorte>

### Fertigung und Vertrieb weltweit

Australien · Brasilien · Karibik · Zentralamerika · China · Frankreich · Deutschland · Italien · Japan · Korea · Mexiko · Russland · Südostasien · Spanien · Schweden · Vereinigte Arabische Emirate · Vereinigtes Königreich · USA

Technische Daten und Preise können ohne vorherige Ankündigung oder Verbindlichkeit geändert werden. Fotos und/oder Zeichnungen in diesem Dokument dienen ausschließlich Illustrationszwecken. Informationen über den korrekten Einsatzzweck entnehmen Sie bitte dem jeweiligen Bedienerhandbuch für das entsprechende Produkt. Zuwiderhandlungen entgegen den Anweisungen des entsprechenden Bedienerhandbuchs oder unverantwortliches Handeln können schwere oder tödliche Verletzungen zur Folge haben. Die ausschließlich für unsere Produkte anzuwendende Gewährleistung ist die Standardgewährleistung, die sich auf das entsprechende Produkt und den Verkauf bezieht. Wir gewähren keine anders vereinbarte oder stillschweigend implizierte Gewährleistung. Aufgeführte Produkte und Serviceleistungen können Handelsmarken, Servicenamen oder Markennamen der Terex Corporation und/oder ihrer Tochterunternehmen in den U.S.A. oder in anderen Ländern darstellen. Genie ist ein eingetragenes Warenzeichen von Terex South Dakota, Inc. © 2015 Terex Corporation.

